


NOTICE TECHNIQUE N° 920519

RÉGLAGE DE LA BANDE :

TENSION DE BASE :

Apprécier la limite du patinage en exerçant avec la paume de la main une contre-force tangentielle à la bande légèrement supérieure au poids de la charge maximum à convoyer.

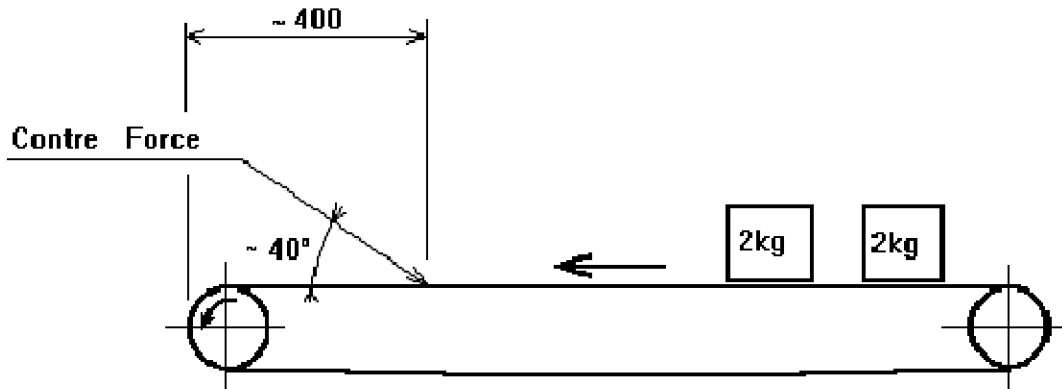


$$\text{Contre Force} = \underbrace{2\text{kg} + 2\text{kg}}_{\text{Charges}} + \underbrace{1\text{kg}}_{\text{Sécurité}} = \text{Limite de patinage}$$

CENTRAGE DE LA BANDE ENTRE LES LONGERONS :

Tout en maintenant la tension de base, régler le départ de la bande en utilisant les 4 points de tension ; tendre ou détendre, en sachant que la bande se déporte toujours vers le côté le moins tendu.

Un tour de vis du tendeur ou moins est souvent suffisant pour recentrer la bande.

Le centrage se vérifie après un fonctionnement d'au moins 10 TOURS complets de la bande.

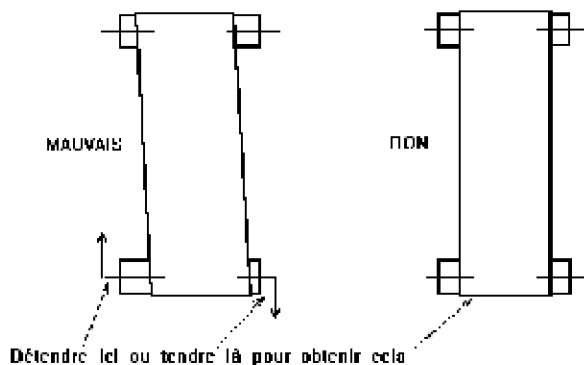

SURVEILLANCE :

A noter que le colmatage accidentel d'un tambour peut entraîner le déport incontrôlable de la bande.